

watersan Compact

- SANITA COM TRITURADOR INTEGRADO
- NÃO PRECISA DE AUTOCLISMO
- TAMPO COM QUEDA AMORTECIDA




**O INVISÍVEL:
UM TRITURADOR ESCONDIDO
DENTRO DE UMA SANITA QUE
TAMBÉM EVACUA AS ÁGUAS
DE UM LAVATÓRIO**


VISTA TÉCNICA



CURVA DE RENDIMENTO

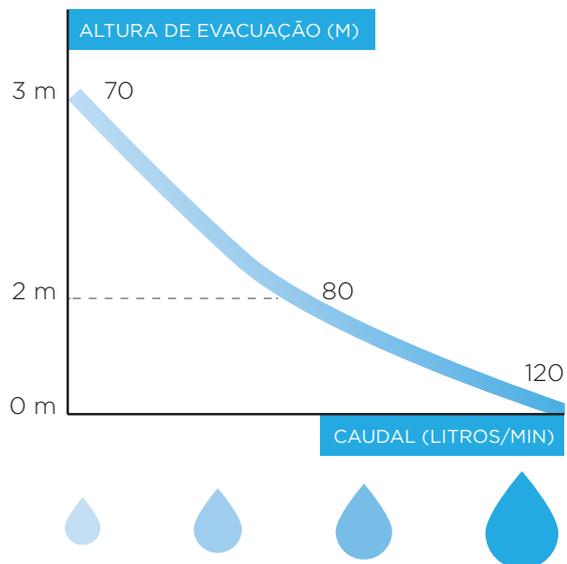

DIMENSÕES

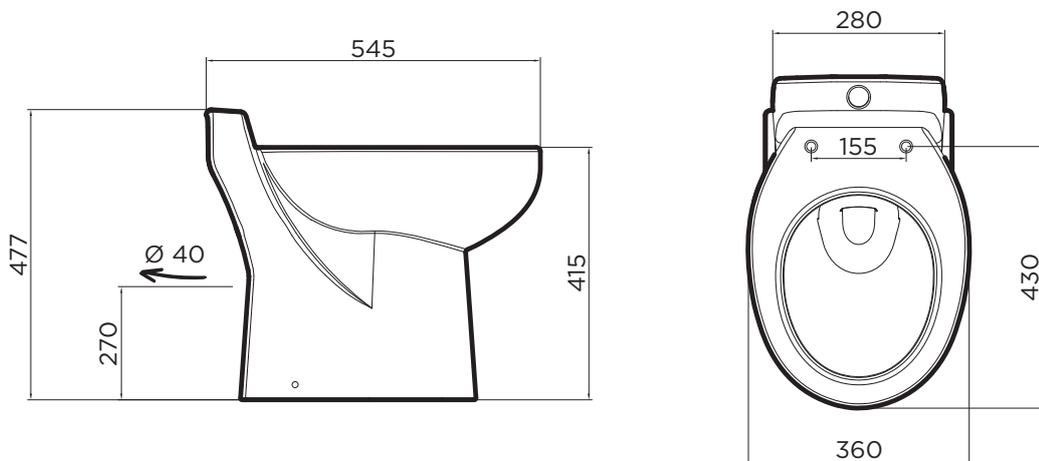

DADOS TÉCNICOS

Evacuação vertical: até 3 m

Evacuação horizontal: até 40 m (com um pendente descendente de 1%)

Entrada lavatório: 1 x Ø 32-40 mm

Diâmetro de evacuação: Ø 32 mm

Sistema de trituração: lâminas rotativas

Voltagem / frequência: 230-240 V / 50 Hz

Consumo do motor: 500 W

Classificação IP: IP44

Peso: 29 kg

Condensador: 14 µF