

watercondens


- DEPÓSITO COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS
- RESISTENTE A CONDENSADOS ÁCIDOS




**BOMBA DISCRETA E POTENTE
PARA EVACUAR CONDENSADOS
DE UMA CALDEIRA**




VISTA TÉCNICA

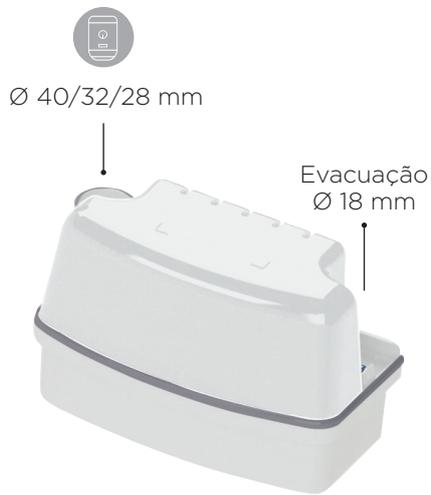

CURVA DE RENDIMENTO

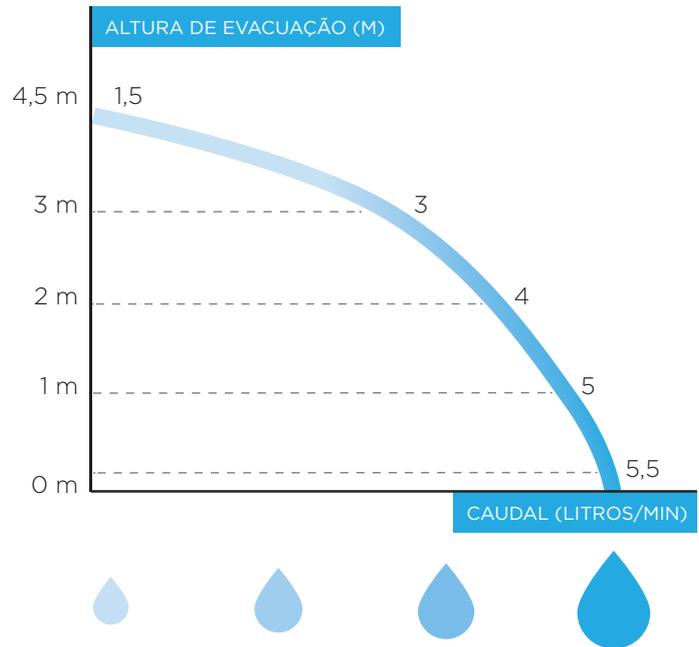

DIMENSÕES

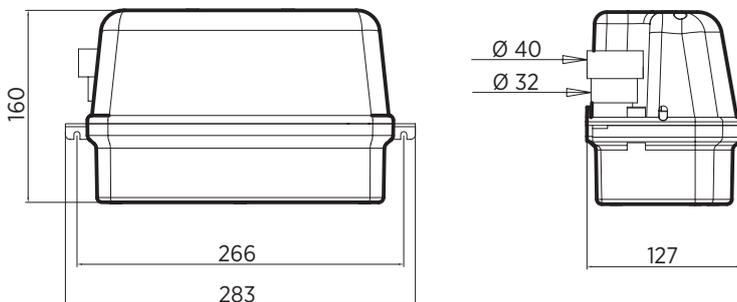

DADOS TÉCNICOS

Evacuação vertical: até 4,5 m

Evacuação horizontal: até 50 m (com um pendente descendente de 1%)

Entrada na parte superior: Ø 28 mm

Diâmetro de evacuação: Ø 18 mm

pH mínimo admissível: 2,5

Temperatura média de utilização: 35°C

Temperatura máxima admissível: 80°C

Voltagem / frequência: 220-240 V / 50 Hz

Consumo do motor: 60 W

Classificação IP: IP20

Fornecido com 2 m de cabo elétrico, 6 m de tubo de evacuação, 2 m de cabo de alarme, fixação à parede