

# watersan Compact

- TODO INTEGRADO EN LA CERÁMICA
- NO NECESITA AÑADIR UNA CISTERNA
- TAPA CON CIERRE AMORTIGUADO




**EL INVISIBLE:  
UN TRITURADOR ESCONDIDO  
DENTRO DE UNA CERÁMICA  
QUE EVACÚA TAMBIÉN LAS  
AGUAS DE UN LAVAMANOS**


## VISTA TÉCNICA



## CURVA DE RENDIMIENTO

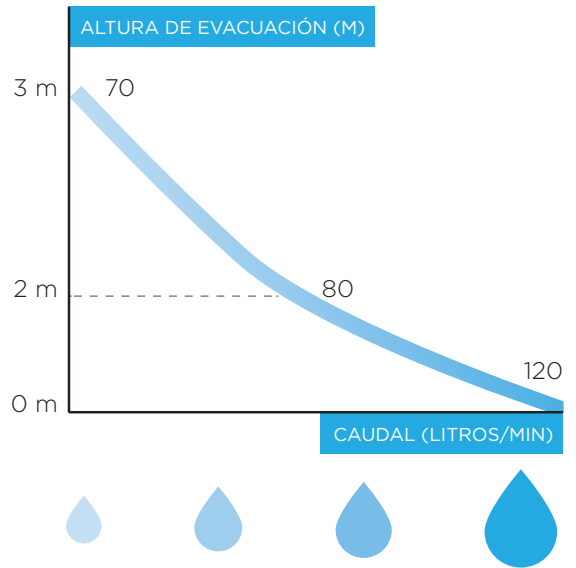

## ESQUEMAS TÉCNICOS

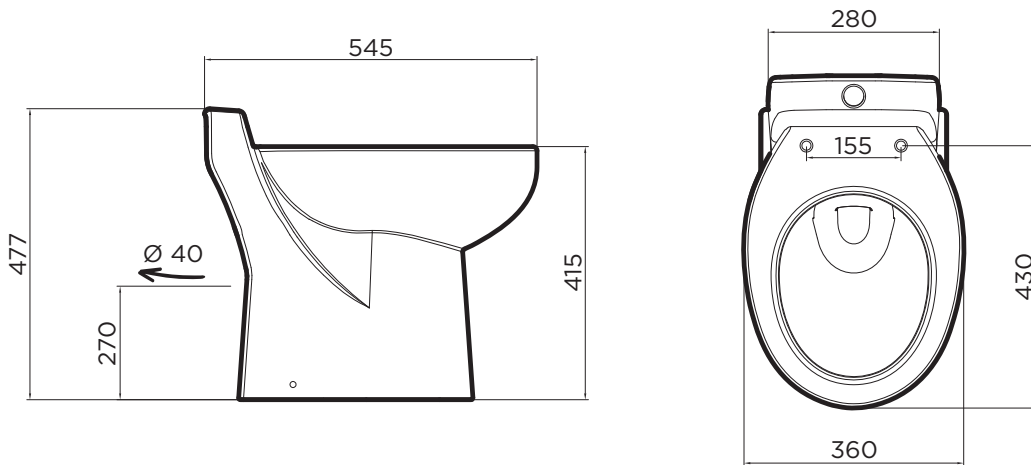

## DATOS TÉCNICOS

Evacuación vertical: hasta 3 m

Evacuación horizontal: hasta 40 m (con una pendiente del 3%)

Entrada lavamanos: 1 x Ø 32-40 mm

Diámetro de evacuación: Ø 32 mm

Sistema de trituración: aspas giratorias

Tensión / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 500 W

Índice de protección: IP44

Peso: 29 kg

Condensador: 14 µF