

watersan 1

- DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMIZADO
- ELEVA HASTA 4 METROS EN VERTICAL




**UN TRITURADOR PARA INSTALAR UN WC
EN CUALQUIER LUGAR, NO PRE-EQUIPADO
CON UNA CANALIZACIÓN DE 100 MM**


VISTA TÉCNICA



CURVA DE RENDIMIENTO

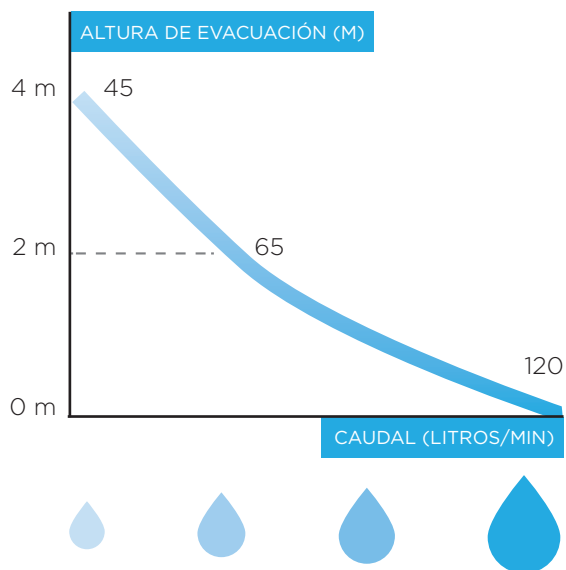

ESQUEMAS TÉCNICOS

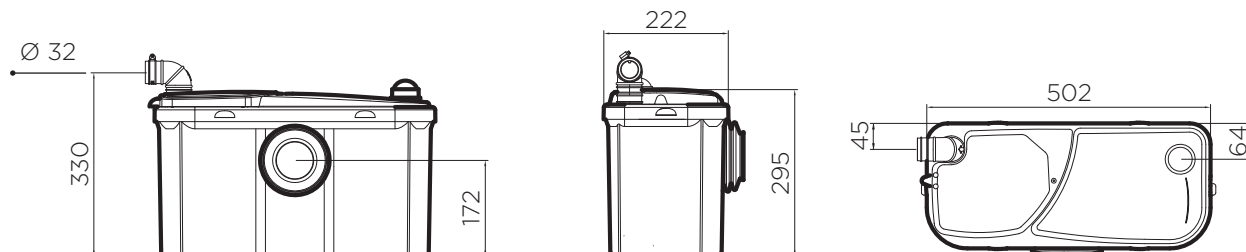

DATOS TÉCNICOS

Evacuación vertical: hasta 4 m

Evacuación horizontal: hasta 40 m (con una pendiente del 3%)

Diámetro de evacuación: Ø 32 mm

Sistema de trituración: aspas giratorias

Tensión / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 470 W

Índice de protección: IP44

Peso: 7 kg

Condensador: 14 µF