
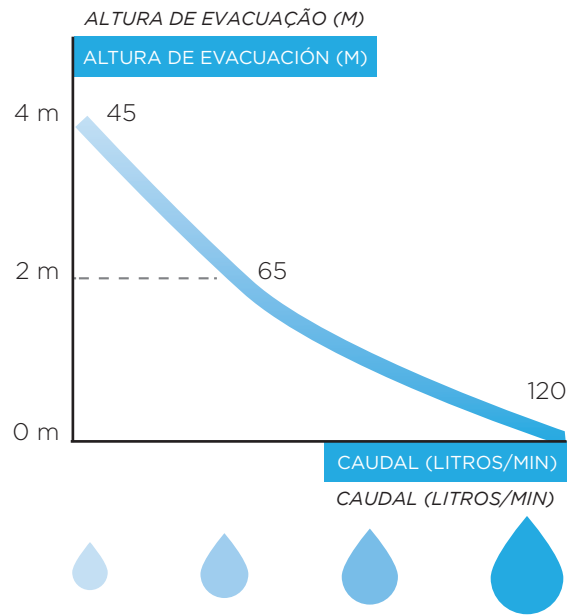


watersan 1

- DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMIZADO
DEPÓSITO DE GRANDE CAPACIDADE PARA UM MELHOR DESEMPENHO
- ELEVA HASTA 4 METROS EN VERTICAL
EVACUAÇÃO VERTICAL ATÉ 4 METROS

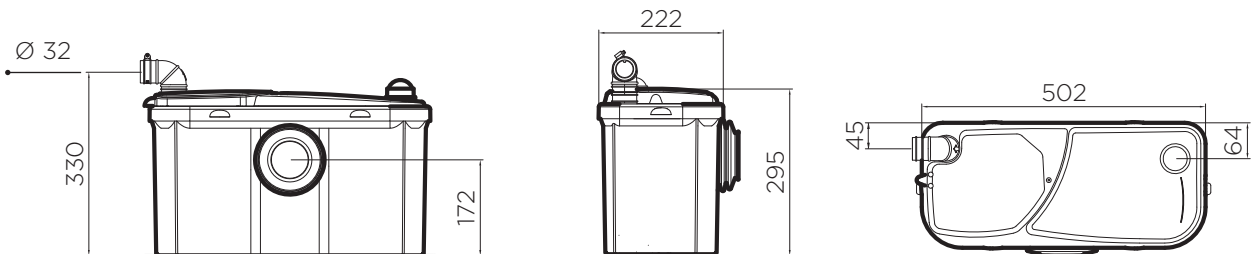

**UN TRITURADOR PARA INSTALAR
UN WC EN CUALQUIER LUGAR /
TRITURADOR PARA INSTALAR
UMA SANITA EM QUALQUER LUGAR**

VISTA TÉCNICA / VISTA TÉCNICA**CURVA DE RENDIMIENTO /
CURVA DE RENDIMENTO****ESQUEMAS TÉCNICOS / DIMENSÕES****DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS**

Evacuación vertical: hasta 4 m / Evacuação vertical: até 4 m

Evacuación horizontal: hasta 40 m (con una pendiente del 1%) / Evacuação horizontal: até 40 m (com um pendente descendente de 1%)

Diámetro de evacuación: Ø 32 mm / Diâmetro de evacuação: Ø 32 mm

Sistema de trituración: aspas giratorias / Sistema de trituração: lâminas rotativas

Tensión / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz / Voltagem / frequência: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 470 W / Consumo do motor: 470 W

Índice de protección: IP44 / Classificação IP: IP44

Peso: 7 kg / Peso: 7 kg

Condensador: 14 µF / Condensador: 14 µF