


watersan basic

- SOLO 13 CM DE PROFUNDIDAD
APENAS 13 CM DE PROFUNDIDADE
- IDEAL PARA UN SIMPLE WC
IDEAL PARA UMA SANITA




**UN TRITURADOR CON MEDIDAS
REDUCIDAS PARA EVACUAR
UN INODORO TRADICIONAL
EN LOS ESPACIOS MÁS PEQUEÑOS /
TRITURADOR COM DIMENSÕES
REDUZIDAS PARA INSTALAR
UMA SANITA EM LOCAIS PEQUENOS**

VISTA TÉCNICA / VISTA TÉCNICA

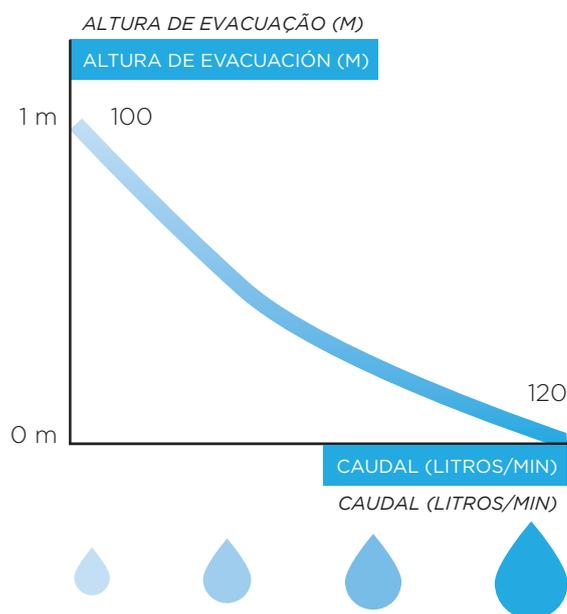CURVA DE RENDIMIENTO /
CURVA DE RENDIMENTO

ESQUEMAS TÉCNICOS / DIMENSÕES

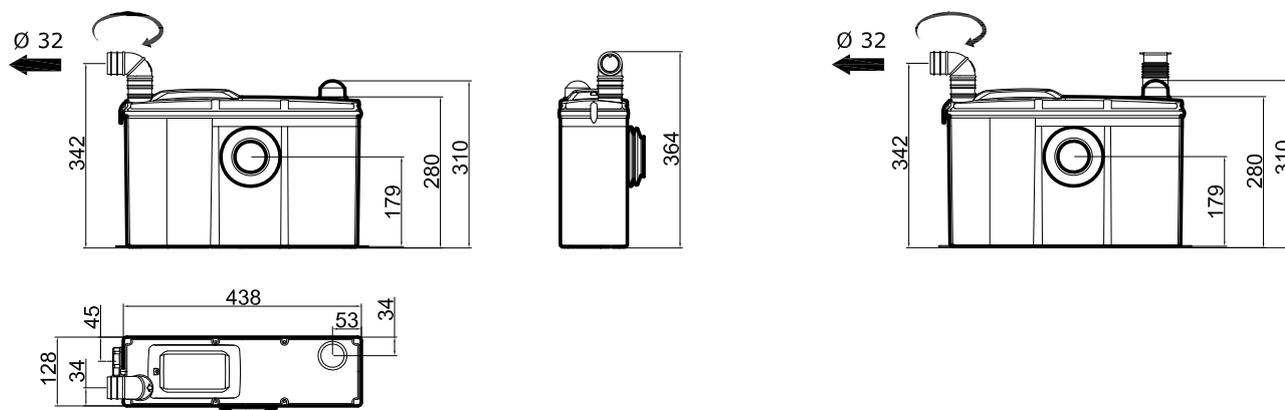

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

Evacuación vertical: hasta 1 m / Evacuação vertical: até 1 m

Evacuación horizontal: hasta 30 m (con una pendiente del 1%) / Evacuação horizontal: até 30 m (com um pendente descendente de 1%)

Diámetro de evacuación: Ø 32 mm / Diâmetro de evacuação: Ø 32 mm

Sistema de trituración: aspas giratorias / Sistema de trituração: lâminas rotativas

Tensión / frecuencia: 220-240 V / 50 Hz / Voltagem / frequência: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 520 W / Consumo do motor: 520 W

Índice de protección: IP44 / Classificação IP: IP44

Peso: 6,2 kg / Peso: 6,2 kg

Condensador: 14 µF / Condensador: 14 µF