

# watersan compact 2

- TODO INTEGRADO EN LA CERÁMICA  
*SANITA COM TRITURADOR INTEGRADO*
- NO NECESITA AÑADIR UNA CISTERNA  
*NÃO PRECISA DE AUTOCLISMO*
- TAPA CON CIERRE AMORTIGUADO  
*TAMPO COM QUEDA AMORTECIDA*




**EL INVISIBLE: UN TRITURADOR  
ESCONDIDO DENTRO DE UNA  
CERÁMICA QUE EVACÚA TAMBIÉN  
LAS AGUAS DE UN LAVAMANOS /  
O INVISÍVEL: UM TRITURADOR ESCONDIDO  
DENTRO DE UMA SANITA QUE TAMBÉM  
EVACUA AS ÁGUAS DE UM LAVATÓRIO**


## VISTA TÉCNICA / VISTA TÉCNICA



## CURVA DE RENDIMIENTO / CURVA DE RENDIMENTO

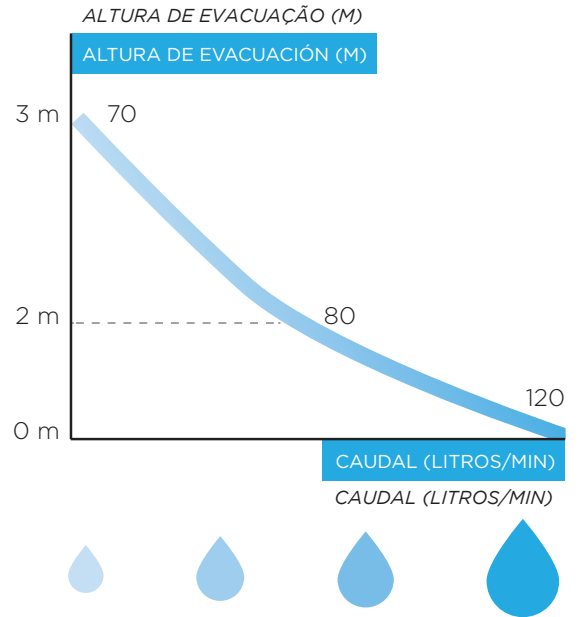

## ESQUEMAS TÉCNICOS / DIMENSÕES

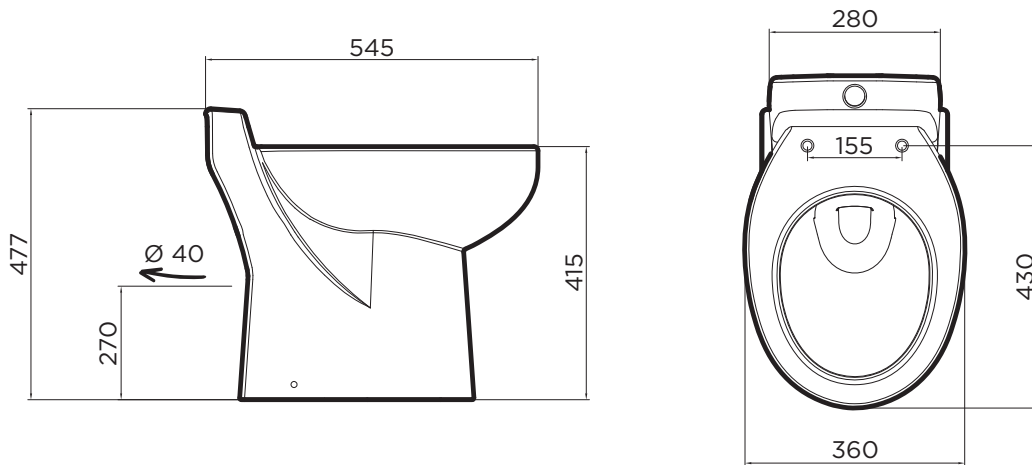

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

Evacuación vertical: hasta 3 m / Evacuação vertical: até 3 m

Evacuación horizontal: hasta 40 m (con una pendiente del 1%) / Evacuação horizontal: até 40 m (com um pendente descendente de 1%)

Entrada lavamanos: 1 x Ø 40 mm / Entrada lavatório: 1 x Ø 40 mm

Diámetro de evacuación: Ø 32-40 mm / Diâmetro de evacuação: Ø 32-40 mm

Sistema de trituración: aspas giratorias / Sistema de trituração: lâminas rotativas

Tensión / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz / Voltagem / frequência: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 500 W / Consumo do motor: 500 W

Índice de protección: IP44 / Classificação IP: IP44

Peso: 29 kg / Peso: 29 kg

Condensador: 14 µF / Condensador: 14 µF