

watersan

SOLUZIONI PER MIGLIORARE
IL TUO SPAZIO ABITATIVO



Trasforma uno spazio inutilizzato in un bagno o una cucina.


watersan

UN SISTEMA SEMPLICE ED EFFICACE

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria in modo tradizionale, i prodotti

watersan

offrono una soluzione rapida ed efficace. Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale quando questo è lontano, oppure consentono di creare un impianto anche al di sotto della rete fognaria.

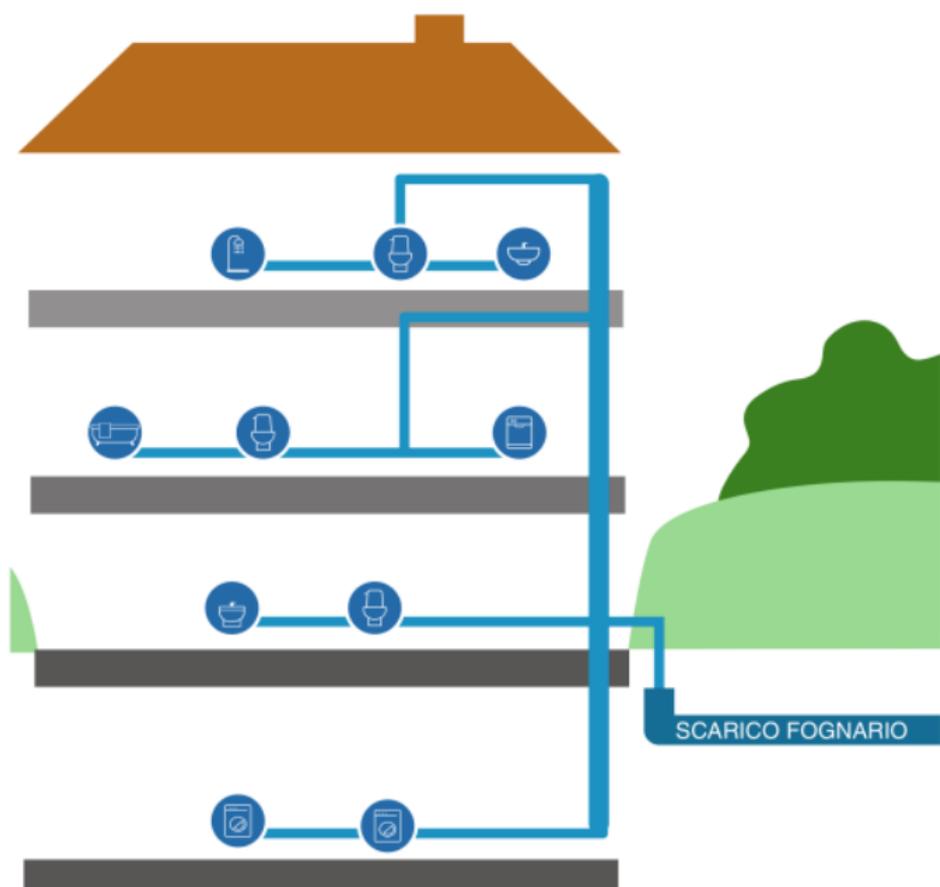

COME SCEGLIERE IL TRITURATORE O LA POMPA



CREARE
UN BAGNO

TRITURATORI ADATTABILI

	 	   
watersan 3		●
watersan 5		●
watersan 6		●

WC IN CERAMICA CON TRITURATORE INTEGRATO

watersan1 Compact	●	
------------------------------	---	--



CREARE
UN BAGNO



CREARE UNA CUCINA O
UNA LAVANDERIA

POMPE ACQUE GRIGIE

	 	     
watersan 11	●	●
watersan 20	●	●

watersan 3



Trituratore
adattabile
per bagno
completo

cod. WS3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 6 m

Scarico orizzontale: fino a 100 m
(con una pendenza del 1%)

Ingresso superiore: 1 x Ø 40 mm

Ingressi laterali: 2 x Ø 40 mm

Diametro scarico: Ø 32 mm

Sistema di triturazione: ama

Tensione/Frequenza: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 470 W




Indice di protezione: IP44

Peso: 7 kg

Condensatore: 14 µF



DIMENSIONI

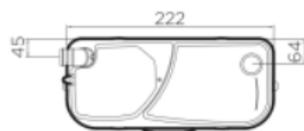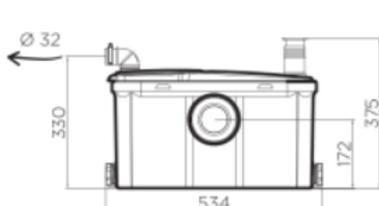

watersan 5



Trituratore
adattabile per
bagno completo
Formato
salvaspazio

cod. WS5



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 6 m

Scarico orizzontale: fino a 100 m
(con una pendenza del 1%)

Ingresso superiore: 1 x Ø 40 mm

Ingressi laterali : 2 x Ø 40 mm

Diametro scarico: Ø 32 mm

Temp. media acqua in ingresso: 90°C

Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 470 W



Indice di protezione: IP44

Peso: 9 kg

Condensatore: 14 µF



DIMENSIONI

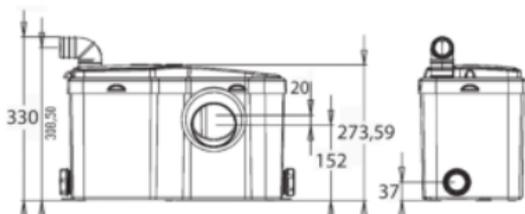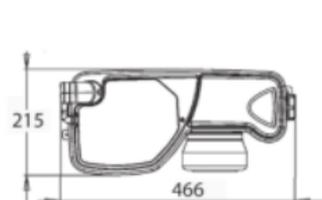

watersan 6



Trituratore
adattabile da
incasso per bagno
completo
Ideale per WC
sospesi

cod. WS6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 4 m

Scarico orizzontale: fino a 80 m
(con una pendenza del 1%)

Ingresso superiore: 1 x \varnothing 40 mm

Ingressi laterali: 2 x \varnothing 40 mm + 1 x \varnothing 110

Diametro scarico: \varnothing 32 mm

Sistema di triturazione: lama


Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 520 W




Indice di protezione: IP44

Peso: 6,2 kg

Condensatore: 14 μ F

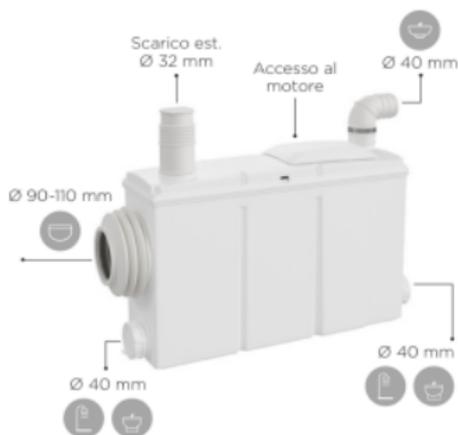

DIMENSIONI

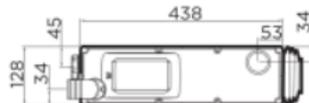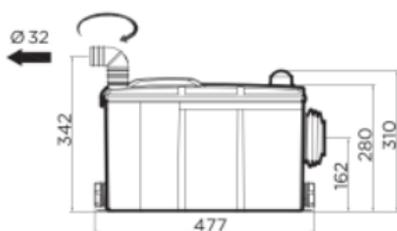

watersan 1 Compact



WC con tritatore
integrato
Doppio scarico
2/4 lt

cod. WSC1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 3 m

Scarico orizzontale: fino a 40 m
(con una pendenza del 1%)

Ingresso lavabo: 1 x Ø 32-40 mm

Diametro scarico: Ø 32 mm

Sistema di triturazione: lamaw

Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 520 W


Indice di protezione: IP44

Peso: 26 kg

Condensatore: 14 µF



DIMENSIONI

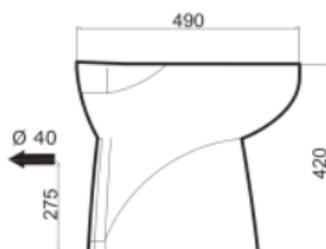

watersan 11

Pompa per
acque grigie
Formato
compatto



cod. WS11



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 6 m

Scarico orizzontale: fino a 100 m
(con una pendenza del 3%)

Ingressi superiore: 2 x Ø 40 mm

Ingressi laterali bassi: 2 x Ø 40 mm

Diametro scarico: Ø 32 mm

Temp. media acqua in ingresso: 90°C

Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz


Consumo motore: 400 W

Indice di protezione: IP44

Peso: 5,5 kg

Condensatore: 14 µF

DIMENSIONI

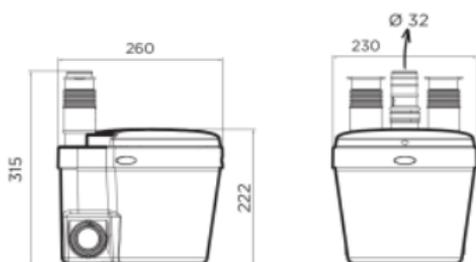

watersan 20

Pompa acque
grigie
Uso intensivo



cod. WS20



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 10 m

Scarico orizzontale: fino a 100 m
(con una pendenza del 3%)

Ingresso superiore: 1 x \varnothing 40 mm

Ingressi laterali : 2 x \varnothing 40 mm

Diametro scarico: \varnothing 32 mm

Temp. media acqua in ingresso: 90°C

Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 500 W


Indice di protezione: IP44

Peso: 7 kg

Condensatore: 14 μ F



DIMENSIONI

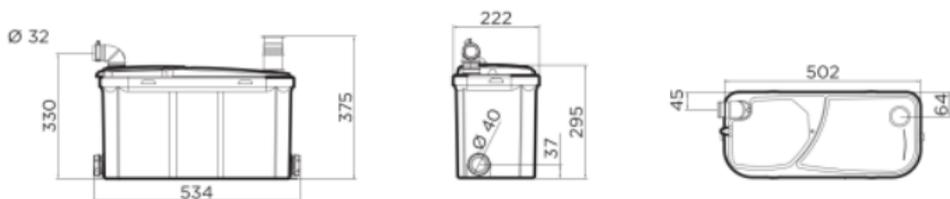

watersan



L'intervento sulla gamma
watersan
è realizzato dai Centri di
Assistenza Tecnica Autorizzati
presenti su tutto il territorio nazionale.



Shaking up water

SFA Italia spa - 27010 SIZIANO (PV)
Via del Benessere, 9 - Tel. 0382.6181
watersan.it